


Dalmix®

Dalles isolantes

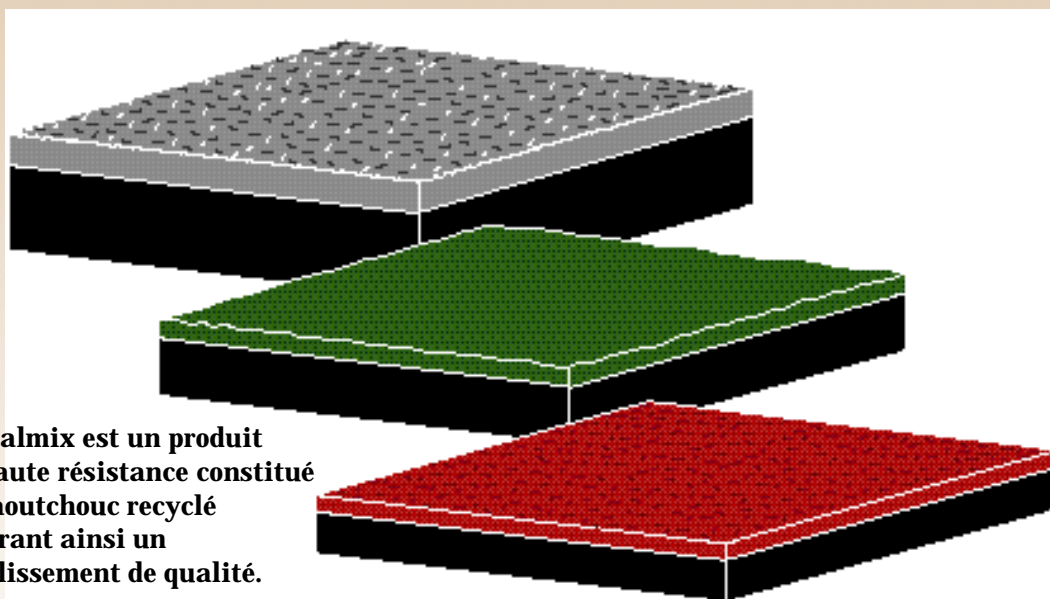

Le Dalmix est un produit de haute résistance constitué de caoutchouc recyclé assurant ainsi un vieillissement de qualité.

L'application du Dalmix comme support pour les machines-outils protège celles-ci des nuisances vibratoires provenant du sol.

• CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

DALMIX BICOLORE

RÉFÉRENCE	Dalbi / 15 brun	Dalbi / 20 vert	Dalbi / 30 gris
DIMENSIONS	500 x 500 mm	500 x 500 mm	500 x 500 mm
EPAISSEUR	15 mm	20 mm	30 mm
PRESSION	9 - 15 Kg/cm ²	15 - 25 Kg/cm ²	25 Kg/cm ² et +

- Résistance à la compression :
Pour une charge de 5Kg/cm²
uniformément répartie sur la dalle

- Enfoncement : 3 mm
- Raideur : 4 10⁷ N/m

- Densité, Dureté, Reprise élastique :

- Fourchette entre 1,00 et 1,05 Kg/litres de poids spécifique
- Dureté moyenne de 60 Sh A
- Reprise élastique de 80 à 85 %

.....



B.P. 638 - 69638 Vénissieux Cedex
Tél. 04 72 50 32 15
Fax 04 72 51 41 30

Conseils ou préconisations :
Service technique 04 72 50 32 15

VOTRE DISTRIBUTEUR